



Congélateur de poitrine

Réfrigérateur à vin


Réfrigérateur mini bar

Cabinet de yaourts

Refroidisseur d'affichage

Réfrigérateur d'affichage

Refroidisseur de pharmacie

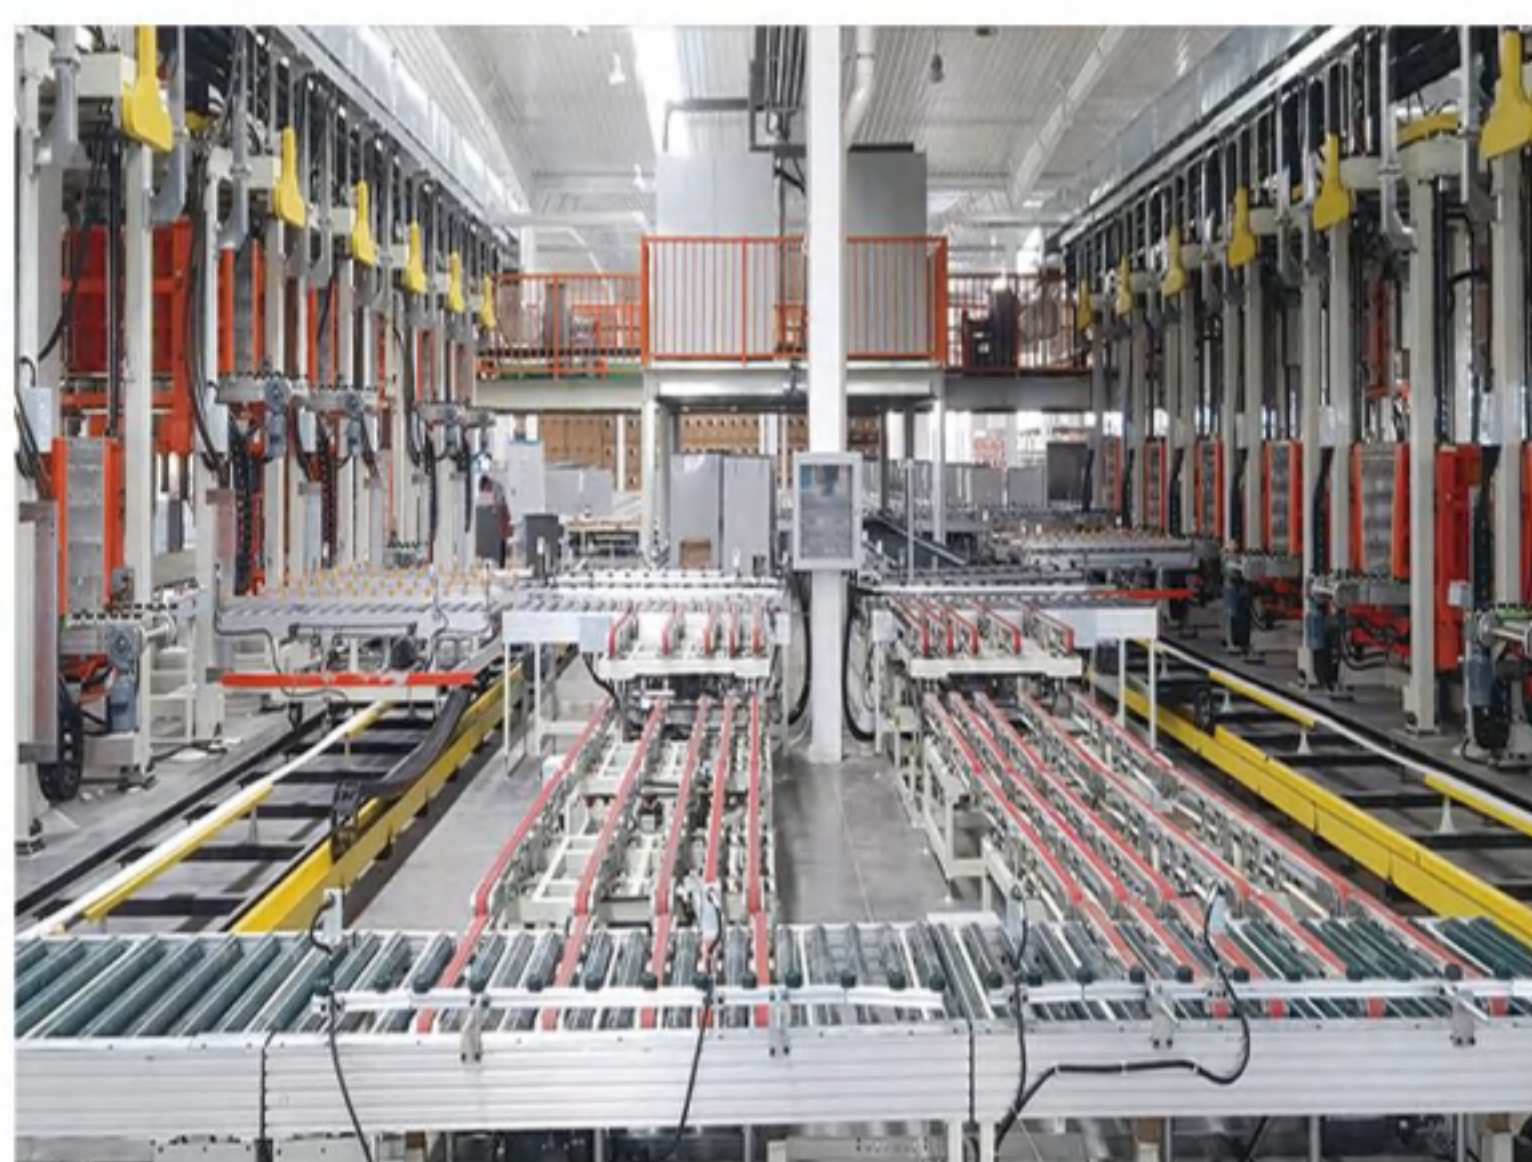

MINI

CONJUNCTION FROISSONNANT



BD43



BD60/85

*Porte coulissante, en bois massif ou en verre (uniquement pour BD43)

* Design à fond plat, adapté au stockage du riz dans un récipient en bois de tung (pour BD43/60)

* Panneau de commande optionnel, jambes ou rouleaux, et poignée

* Finition intérieure et extérieure optionnelle

Modèle	Classe de climat	Plage de température (°C)	Capacité nette totale (L)	Classe énergétique	Quantité de portes	Taille (W*D*H, mm)	Taille d'emballage (W*D*H, mm)	Charge de conteneur (40`HC)
BD43	SN, N, ST, T	≤ -18	41	/	2	495*340*865	525*365*890	437
BD60	SN, N, ST, T	≤ -18	51	E	1	355*630*850	390*660*880	322
BD85	SN, N, ST, T	≤ -18	78	E	1	475*580*850	515*625*880	251

5 SERIES

CONJUNCTION FROISSONNANT



BD305/330/350/450/550/650

*Épaisseur de 70 mm pour les modèles BD350 et plus hauts



BD105C

*Épaisseur de 55 mm



BD105/155/215

- * Étanchéité par mousse, économie d'énergie et sans CFC
- * Joint remplaçable
- * Lumière allumée en marche
- * 4 pieds ou roulettes réglables
- * Compresseur à inverseur disponible
- * Modèle BD350/450/550/650 adapté aux usages professionnels Classe ERP D

Fonctionnalités optionnelles :

- Température double (réfrigérateur/lanterne)
- Lumière LED intérieure de 1 W
- Poignée et verrouillage
- Lumière d'activité du compresseur
- Finition extérieure en couleur ou inoxydable
- Porte double pour les modèles BD450 et plus hauts

Modèle	classe climatique	Plage de température (°C)	capacité nette totale (L)	Classe énergétique	Quantité de porte	taille (W*D*H, mm)	taille d'emballage (W*D*H, mm)	Charge de conteneur (40'HC)
BD105C	SN, N, ST, T	≤ -18	95	/	1	475*580*850	515*625*880	251
BD105	SN, N, ST, T	≤ -18	98	E, DOE	1	545*580*850	585*625*880	226
BD155	SN, N, ST, T	≤ -18	152	E, DOE	1	735*580*850	775*625*880	171
BD215	SN, N, ST, T	≤ -18	197	E, DOE	1	895*580*850	935*625*880	132
BD305	SN, N, ST, T	≤ -18	252	E, DOE	1	1125*580*850	1165*735*890	112
BD330	SN, N, ST, T	≤ -18	300	/	1	1125*720*850	1165*735*890	96
BD350	SN, N, ST, T	≤ -18	283	E, DOE	1	1035*750*850	1080*760*890	98
BD450	SN, N, ST, T	≤ -18	368	E, DOE	1	1275*750*850	1320*760*890	80
BD550	SN, N, ST, T	≤ -18	459	E, DOE	1	1535*750*850	1580*760*890	66
BD650	SN, N, ST, T	≤ -18	560	E, DOE	1	1805*750*850	1850*760*890	57

7 SERIES

CONJUNCTION FROISSONNANT



BD107/157/207/257

- * Étanchéité par mousse, économie d'énergie et sans CFC
- * Joint remplaçable
- * Lumière allumée en marche
- * 4 pieds ou rouleaux réglables
- * Design compact, augmentation de la capacité de chargement de 5 à 16 %
- * Compresseur à inverter disponible

Fonctionnalités optionnelles :

- Température double (réfrigérateur/lanterne)
- Lumière LED intérieure de 1 W
- Verrouillage du couvercle
- Lumière d'activité du compresseur
- Finition extérieure en couleur ou inoxydable

Modèle	Classe de climat	Plage de température (°C)	Capacité nette totale (L)	Classe énergétique	Quantité de porte	Taille (W*D*H, mm)	Taille d'emballage (W*D*H, mm)	Charge de conteneur (40°C)
BD107	SN, N, ST, T	≤ -18	85	E, DOE	1	489*560*840	518*580*880	275
BD157	SN, N, ST, T	≤ -18	142	E, DOE	1	699*560*840	728*580*880	193
BD207	SN, N, ST, T	≤ -18	198	E, DOE	1	889*560*840	918*580*880	154
BD257	SN, N, ST, T	≤ -18	240	E	1	1049*560*840	1078*580*880	131

LARGE

CONJUNCTION FROISSONNANT

BD1250

- * Porte triple
- * Design rond



- * Étanchéité par mousse, économie d'énergie et sans CFC
- * Joint remplaçable
- * Lumière allumée en marche
- * 6 pieds, roulettes ou roues réglables
- * Compresseur à inverseur disponible

BD950/1050

- * Porte à double
- * Design rond



Fonctionnalités optionnelles :

- Température double (réfrigérateur/lanterne)
- Condenseur extérieur
- Moteur de ventilateur du condenseur
- Poignée et verrouillage
- Lumière d'arrêt du compresseur
- Finition en couleur extérieure ou inoxydable

BD750/850

- * Porte à double ouverture
- * Design carré



Modèle	Classe de climat	Plage de température (°C)	Capacité nette totale (L)	Quantité de portes	Taille (W*D*H, mm)	Taille d'emballage (W*D*H, mm)	Charge de contenu (40°C)
BD750	SN, N, ST, T	≤ -18	670	2	2075*750*850	2125*760*890	48
BD850	SN, N, ST, T	≤ -18	755	2	2315*750*850	2335*760*890	45
BD950	SN, N, ST, T	≤ -18	868	2	2030*910*950	2070*935*990	24
BD1050	SN, N, ST, T	≤ -18	992	2	2275*910*950	2315*935*990	24
BD1250	SN, N, ST, T	≤ -18	1190	3	2675*910*950	2718*935*990	16

HIGH EFFICIENCY CONJUNCTION FROISSONNANT



BD110/220/260/320

- *Étanchéité par mousse CP, économie d'énergie et sans CFC
- *Classe ERP D
- *Température intérieure pouvant descendre à -36 °C
- *Joint remplaçable
- *Allumage automatique
- *4 pieds ou rouleaux réglables
- *Compresseur à inverter disponible

- Fonctionnalités optionnelles ;
- Température double (réfrigérateur/lanterne)
 - Lumière LED intérieure de 1 W
 - Poignée et verrouillage
 - Tableau de commande
 - Lumière d'activité du compresseur
 - Finition extérieure en couleur ou inoxydable

Modèle	Classe de climat	Plage de température (°C)	Capacité nette totale (L)	Classe énergétique	Quantité de porte	Taille (W*D*H, mm)	Taille d'emballage (W*D*H, mm)	Charge de conteneur (40`HC)
BD110	SN, N, ST, T	≤ -18	104	D	1	685*590*850	725*635*880	170
BD220	SN, N, ST, T	≤ -18	154	D	1	895*590*580	935*635*880	131
BD260	SN, N, ST, T	≤ -18	238	D	1	1035*750*850	1080*760*890	98
BD320	SN, N, ST, T	≤ -18	312	D	1	1278*750*850	1320*760*890	80

FULL RANGE

COOLANT DE VINS



EW110G



EW290G



EW380G



EW470G

Étagère en métal ou en bois
Zone de température double
optionnelle pour EW290/380/470
Porte en acier optionnelle

Modèle	Type de climat	Plage de température (°C)	Capacité totale nette (L)	Nombre de bouteilles	Classe énergétique	Size (W*D*H, mm)	Taille d'emballage (W*D*H, mm)	Charge de conteneur (40'HC)
EW110G	SN, N, ST	5~20	105	28	G	480*520*840	520*560*870	274
EW290G	SN, N, ST	5~20	290	142	G	595*710*1280	640*760*1310	108
EW380G	SN, N, ST	5~20	370	186	G	595*710*1580	640*760*1610	75
EW470G	SN, N, ST	5~20	450	230	G	595*710*1880	640*760*1910	72
EWB290G	SN, N, ST	5~20	270	116	G	595*710*1280	640*760*1310	108
EWB380G	SN, N, ST	5~20	350	160	G	595*710*1580	640*760*1610	75
EWB470G	SN, N, ST	5~20	450	204	G	559*710*1880	640*760*1910	72

COMPACT

REFRIGERATEUR D'AFFICHAGE



SC46/60

- * 1 étagère en câble
- * Intérieur en plastique



SC110B



SC110

- * 3 étagères en plastique
- * Intérieur en plastique

- * Contrôle de température mécanique ou électronique
- * Porte en plastique ou sans cadre
- * Intérieur noir ou blanc
- * Extérieur couleur optionnelle

Modèle	Classe de climat	Plage de température (°C)	Capacité nette totale (L)	Classe énergétique	Quantité de porte	Taille (W*D*H, mm)	Taille d'emballage (W*D*H, mm)	Charge de contenu (40°C)
SC46	4	2~10	46	C	1	475*435*520	520*465*535	575
SC56	4	2~10	54	D	1	475*435*590	520*465*605	460
SC60	4	2~10	58	D	1	480*520*525	520*560*560	360
SC110	4	2~10	105	D	1	480*520*840	520*560*870	274



SC125H

- * Porte à charnière unique
- * 2 étagères métalliques réglables



SC205H/S

- * Porte à double charnière ou porte coulissante
- * 4 étagères métalliques réglables



SC335H/S

- * Porte à trois charnières ou porte coulissante
- * 6 étagères métalliques réglables

- * Moteur de ventilateur intérieur
- * Contrôle électronique de la température
- * Aluminium embossé intérieur
- * Design intégré

Modèle	Classe de climat	Plage de température (°C)	Capacité nette totale (L)	Classe énergétique	Quantité de porte	Taille (W*D*H, mm)	Taille d'emballage (W*D*H, mm)	Charge de conteneur (40°C)
SC125H	4	0~10	113	D	1	555*520*865	595*580*910	160
SC205S	4	0~10	155	D	2	865*460*865	905*520*910	104
SC205H	4	0~10	185	D	2	865*520*865	905*580*910	104
SC335S	4	0~10	250	D	3	1350*460*865	1390*520*910	66
SC335H	4	0~10	300	D	3	1350*520*865	1390*580*910	66

COUNTERTOP

CONGELER À AFFICHAGE



SD45

- * 2 étagères à câbles
- * boîte d'affichage optionnelle



SD50

- * Mouvement avant et arrière
- * Couvercles en verre à faible émission



SD92A

- * 3 étagères à trois fils
- * Boîte de signalisation optionnelle



SD59H/69H

- * Moteur et ventilateur de condensation puissants
- * Condenseur à tubes sans poussière
- * 3 panneaux GN pour SD59H, 3*(431*171*127) pour SD69H
- * Température intérieure : -16 à -18 °C
- * Éclairage LED de 12 V sur les 4 côtés intérieurs
- * Porte en verre chauffante avec charnières à fermeture douce
- * Support optionnel pour baril à glace crème

- * Contrôle de température électronique ou mécanique
- * Cadre en aluminium ou sans cadre pour les modèles SD30/40/45/92
- * 3 vitres avec porte chauffante et auto-fermante pour les modèles SD30/40/45/92
- * Pieds réglables
- * Étagère métallique réglable
- * Intérieur en aluminium embossé, noir ou blanc
- * Extérieur : couleur optionnelle



SD30/40

1 étagère à câble


Modèle	Classe de climat	Plage de température (°C)	Capacité nette totale (L)	Classe énergétique	Taille (W*D*H, mm)	Taille d'emballage (W*D*H, mm)	Charge de conteneur (40°C)
SD30	4	≤ -18	4	E	402*405*545	440*440*560	540
SD40	4	≤ -18	36	E	475*435*520	520*465*535	460
SD45	4	≤ -18	42	E	570*500*500	610*540*535	410
SD45A	4	≤ -18	42	E	570*500*595	610*540*625	328
SD92	4	≤ -18	88	E	595*520*690	635*560*710	234
SD92A	4	≤ -18	88	E	595*520*855	635*560*880	234
SD50	4	≤ -18	40	E	475*555*505	515*635*555	336
SD59H	4	-16~-18	40	/	640*750*360	710*790*410	282
SD69H	4	-16~-18	45	/	680*786*360	720*826*410	264

FLAT DOOR CONGELER À AFFICHAGE



SD80

- * 2 couvercles avant et arrière de type low-e
- * 4 pieds ou roulettes réglables optionnel

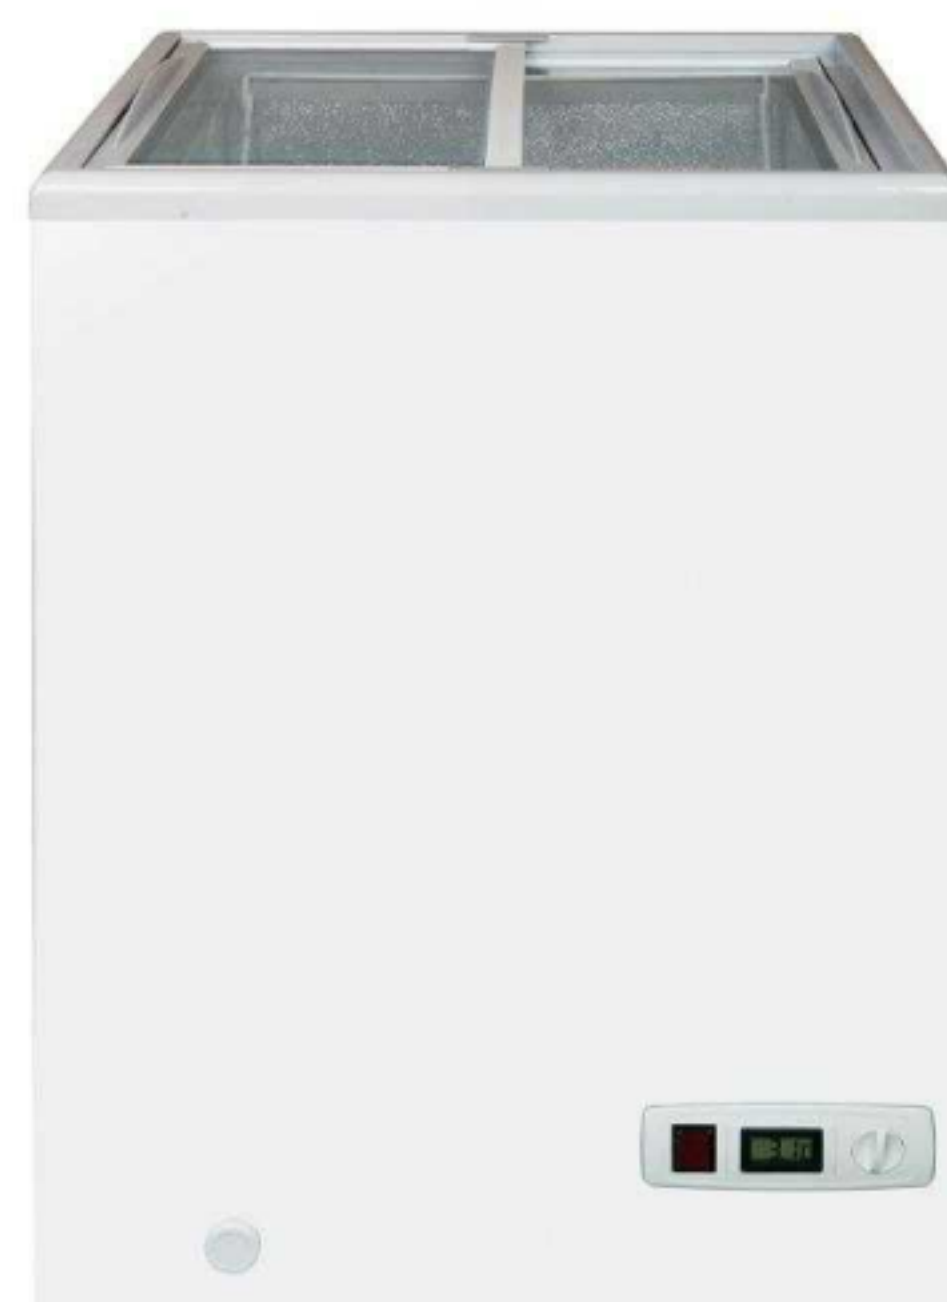

SD43/100/200

- *2 couvercles en verre à faible émissivité
- *4 pieds réglables ou roulettes optionnels



- * 4 côtés peuvent être décalés
- * Bord blanc, gris ou bleu disponible en option
- * Affichage de température mécanique ou électronique facultatif

SD205/351/451/551/651

- *2 couvercles en verre à faible émissivité
- *4 roulettes de deux pouces

Modèle	Classe de climat	Plage de température (°C)	Capacité nette totale (L)	Classe énergétique	Quantité de panier	Taille (W*D*H, mm)	Taille d'emballage (W*D*H, mm)	Charge de conteneur (40°HC)
SD43	4	≤ -18	41	/	/	495*340*865	525*365*890	425
SD80	4	≤ -18	62	E	2	475*555*830	515*635*880	249
SD100	4	≤ -18	97	E	2	545*555*810	585*635*845	226
SD200	4	≤ -18	195	E	3	895*555*810	935*635*845	131
SD205	4	≤ -18	169	E	2	725*675*830	770*780*870	135
SD351	4	≤ -18	276	E	3	1035*675*830	1080*780*870	98
SD451	4	≤ -18	359	E	4	1275*675*830	1320*780*870	80
SD551	4	≤ -18	448	E	5	1535*675*830	1580*780*870	66
SD651	4	≤ -18	541	E	6	1805*675*830	1850*780*870	57

CURVED DOOR

CONGELER À AFFICHAGE



SD251S/351S/451S/ 551S/651S

- *2 couvercles en verre à basissement à forme d'arc glissant
- *4 roulettes de deux pouces

- * 4 côtés peuvent être découpés
- * Bordure grise ou bleue disponible à la demande
- * Verrouillage optionnel
- * Aluminium embossé ou blanc à l'intérieur
- * Éclairage LED intégré optionnel



SD151S

- *2 couvercles en verre rétroéclairé avant et arrière
- *4 pieds ou roulettes réglables

- * Paniers optionnels, profonds ou en forme de bouteille à glace
- * Verre de cuillère optionnel au dessus
- * Affichage de température mécanique ou électronique optionnel

Modèle	Classe de climat	Plage de température (°C)	Capacité nette totale (L)	Classe énergétique	Quantité de panier	Taille (W*D*H, mm)	Taille d'emballage (W*D*H, mm)	Charge de conteneur (40°C)
SD151S	4	≤ -18	131	E	2	615*675*830	655*705*890	162
SD251S	4	≤ -18	197	E	3	805*695*860	845*765*890	125
SD351S	4	≤ -18	280	E	4	1045*695*860	1080*765*890	98
SD451S	4	≤ -18	359	E	5	1275*695*860	1310*765*890	80
SD551S	4	≤ -18	453	E	6	1545*695*860	1580*765*890	66
SD651S	4	≤ -18	546	E	7	1815*695*860	1850*765*890	57

MEDICAL

REFRIGÉRATEUR DE PHARMACIE

- * Contrôle électronique avec une précision de 0,1 °C
- * Avertissement et enregistrement des températures élevées /basses pendant 24 heures
- * Avertissement d'ouverture de la porte (plus d'une minute)
- * Alarme en cas de coupure de courant disponible en 24/72 heures (optionnel)
- * Avertissement en cas de défaillance du capteur
- * Alarme sonore et lumineuse
- * Porte solide optionnelle



Avec fusible



Affichage de la température



La sonde tampon affiche une température plus précise



Étagères métalliques réglables



YC50/60G



YC110G



YC120G



YC280/360/440G

Modèle	Classe de climat	Plage de température (°C)	Capacité nette totale (L)	Taille (W*D*H, mm)	Taille d'emballage (W*D*H, mm)	Charge de conteneur (40 HC)
YC50G	4	2~8	46	475*435*565	520*465*590	460
YC60G	4	2~8	58	480*520*570	520*560*610	368
YC110G	4	2~8	105	480*520*880	520*560*910	184
YC120G	4	2~8	120	597*540*870	635*585*925	144
YC280G	4	2~8	290	595*710*1330	640*760*1360	54
YC360G	4	2~8	370	595*710*1630	640*760*1660	54
YC440G	4	2~8	450	595*710*1930	640*760*1960	54